



**seppi m.®**

MULCHING EQUIPMENT SPECIALISTS

KREISELMULCHGERÄTE

APPLE cs  
APPLE vario





## Kreiselmulchgeräte

Kreiselmulchgeräte werden in der Landwirtschaft vorwiegend für das Mulchen von Gras in Obst- und Weinanlagen eingesetzt. Durch das niedrige Profil erreichen diese Mulcher mühelos den Stamm und schonen dadurch die Früchte.

„Mulchgeräte sind eine Investition mit einer langen Lebensdauer. Uns ist es wichtig, dass Sie mit Ihrem Mulcher zufrieden bleiben.“

# APPLE cs

40 - 90 PS

## Kreiselmulcher mit geräumiger Seitenverschiebung

Das APPLE cs ist ein robustes Kreiselmulchgerät zum Mulchen von Gras in Obstanlagen und Weinbergen.

Die einstellbaren Stützräder ermöglichen es, das Gerät an die Fahrspur des Traktors anzupassen. Das Anpassen an die Bodenbeschaffenheit wird durch den Anbaubock mit Schwimmstellung begünstigt.

Das gemulchte Material wird rechts ausgeworfen (werkseitig voreingestellt). Das Gerät kann bei Bedarf nachträglich auf linksseitigen Auswurf umgestellt werden.



## Serienausführung und Eigenschaften

- > Mäht Gras und Unkraut bis zu 1 cm Ø
- > Arbeitsgeschwindigkeit 6-9 km/h
- > Robustes Gehäuse
- > ISO 3-Punkt-Anbau der 1. und 2. Kategorie, reversibel für Front/Heck
- > Hydraulische Seitenverschiebung bis zu 58 cm
- > Getriebe für 540 U/min ohne Freilauf mit Durchtriebswelle
- > Antriebswelle 1 3/8" Z=6
- > Seitlicher Materialauswurf
- > Stützräder vorne
- > Stützwalze hinten mit Walzenabstreifer
- > Rotor mit horizontal rotierenden Messern


## Optionale Ausführung und Zubehör

- > Gelenkwelle mit Freilauf
- > Getriebe 1000 U/min
- > Frontanbau
- > Unkrautspritzanlage mit Spritzdüse XIX single

TECHNISCHE DATEN	Traktorleistung 40-90 PS	
Arbeitsbreite	145 cm	170 cm
Gesamtbreite	150 cm	175 cm
Tiefe	168 cm	168 cm
Höhe	95 cm	95 cm
Gewicht (Richtwert)	411 kg	435 kg
Messer	4	4


## ROTOR

2 Rotoren / 4 Messer



## Hydraulische Seitenverschiebung

Der Anbau des APPLE cs ist linksseitig angebracht.  
Eine Parallelogramm-Seitenverschiebung bewegt den Mulcher nach rechts für die Arbeit unter den Baumreihen.

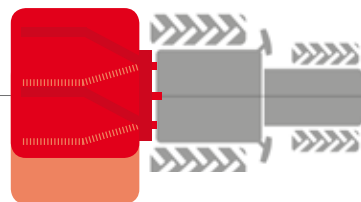

### PARALLELOGRAMM SEITENVERSCHIEBUNG


145 cm	76	18	69	127
170 cm	81	23	89	147

### ERFORDERLICHE HYDRAULISCHE STEUERGERÄTE


Seitenverschiebung	1 Paar, doppelwirkend
--------------------	-----------------------



Die hintere Walze und die vorderen Räder sind zum Anpassen der Schnitthöhe höhenverstellbar




Leichtes Umkehren des 3-Punkt-Anbaus



Das niedrige Profil schont Pflanzen und Früchte



Starker Rotor mit stabiler Messerhalterung



Abgerundete Ecken erleichtern das Fahren; kein Hängenbleiben von Gras in der hintren Schutzklappe

# APPLE vario

40 - 90 PS

## APPLE vario: Variabel in vielerlei Hinsicht.

Das APPLE vario ist ein robustes Kreiselmulchgerät mit variabler Arbeitsbreite. Dies ist besonders dann von Vorteil, wenn die Reihen unregelmäßig sind. Durch die Bewegung der Seitenflügel passt sich der Mulcher dynamisch der Reihenbreite an. Die Arbeitsbreite kann auch noch während der Arbeit eingestellt werden, somit wird das Mulchen zwischen den Reihen in nur einem Arbeitsgang möglich.

Die einstellbare Schnitthöhe und die aerodynamisch geformten Messer garantieren eine perfekte Schnittqualität.

## Serienausführung und Eigenschaften

- > Mäht Gras und Unkraut bis zu 1 cm Ø
- > Arbeitsgeschwindigkeit 6-9 km/h
- > Robustes Gehäuse aus hochfestem Stahl **S420**
- > ISO 3-Punkt-Heckanbau der 1. und 2. Kategorie, zentral fest
- > Vorwärts- und Rückwärtsfahrt (Schubfahrt)
- > Hydraulisches Verstellen der Arbeitsbreite durch Seitenflügel unabhängig links/rechts
- > Getriebe für 540 U/min ohne Freilauf
- > Antriebswelle 1 3/8" Z=6
- > Materialauswurf hinten seitlich
- > Stützräder vorne aus Metall
- > Stützwalze hinten mit Walzenabstreifer
- > Kettenschutz vorne und hinten
- > Kreiselrotor mit Messern

## Optionale Ausführung und Zubehör

- > Gelenkwelle mit Freilauf und Drehmomentbegrenzer (Heck- oder Frontanbau erhältlich)
- > Hydraulisches Verstellen der Arbeitsbreite durch Seitenflügel synchron (auf/zu)
- > Hydraulische Seitenverschiebung\* 50 cm (25 cm je Seite)
- > Getriebe 750 oder 1000 U/min
- > Materialauswurf mittig
- > Stützräder vorne aus Gummi
- > Drehbare Stützräder hinten (anstatt der Walze)
- > **XID double** Unkrautspritzanlage mit beidseitiger Spritzdüse
- > **VARIOMATIC System** Seitliche Tastleisten mit Sensor (nur für Heckanbau)

\* für Modell 125-160 nicht lieferbar



## TECHNISCHE DATEN

Traktorleistung 40-90 PS

	125-160 cm	140-190 cm	170-230 cm	190-260 cm
Arbeitsbreite	125-160 cm	140-190 cm	170-230 cm	190-260 cm
Gesamtbreite	131-166 cm	145-195 cm	176-236 cm	196-266 cm
Tiefe	145 cm	155 cm	180 cm	190 cm
Höhe	95 cm	95 cm	95 cm	95 cm
Gewicht (Richtwert)	510 kg	550 kg	600 kg	650 kg
Messer	4	4	4	4



## Hydraulische Seitenverschiebung


Bei der Standardversion werden die Seitenflügel unabhängig voneinander bewegt und die Arbeitsbreite kann somit individuell bestimmt werden.

Wahlweise ist eine synchrone Variante erhältlich; dabei werden die Flügel synchron bewegt, das heißt ein Öffnen und Schließen bei gleichem Abstand.

Dieser Spielraum beträgt je nach Modell zwischen 35 und 70 cm.

Darüberhinaus kann der Mulcher mit einer hydraulischen Seitenverschiebung ausgestattet werden. Dabei bewegt sich der Mulcher nach rechts und links; die Seitenverschiebung beträgt insgesamt 50 cm (je 25 cm nach rechts und links).

Robustes Gehäuse aus hochfestem Stahl  
S420



### VERSTELLEN DER ARBEITSBREITE (Seitenflügel)

125-160	80	62,5	62,5	80
140-190	95	70	70	95
170-230	115	85	85	115
190-260	130	95	95	130

### ARBEITSBREITE MIT SYMMETRISCHER SEITENVERSCHIEBUNG (3-Punktanbau)


140-190	70	45	MIN TOTAL 140	95	MAX TOTAL 190	120
170-230	90	60	MIN TOTAL 170	110	MAX TOTAL 230	140
190-260	105	70	MIN TOTAL 190	120	MAX TOTAL 260	155

### ERFORDERLICHE HYDRAULISCHE STEUERGERÄTE

Unabhängiges Verstellen der Arbeitsbreite	2 Paar, doppelwirkend
Synchrones Verstellen der Arbeitsbreite (Option)	1 Paar, doppelwirkend
Seitenverschiebung (Option)	1 Paar, doppelwirkend




Hydraulische  
Seitenverschiebung des  
3-Punkt-Anbaus (Option)



VARIOMATIC (Option)  
Seitliche Tastleisten aus  
verschleißfestem Stahl mit Sensor  
und elektrohydraulischer Steuerung



Unkrautspritzanlage XIX  
mit 2 Düsen, beidseitig  
XIX double (option)



Je nach Anforderung  
wahlweise mit  
Stützwalze (Standard)  
oder drehbaren  
Stützrädern (Option)


Wird die Arbeitsbreite verändert, werden auch die  
vorderen Stützräder automatisch verstellt -  
Räder wahlweise aus Metall (Standard) oder  
Gummi (Option) erhältlich

Bewegliche Seitenflügel  
zur variablen Einstellung  
der Arbeitsbreite


### ROTOR UND MATERIALAUSWURF



Überlappende Messer für einen gleichmäßigen  
Schnitt - unabhängig von der Arbeitsbreite



Das Gras wird hinten seitlich ausgeworfen  
(Standard)



Das Gras wird mittig ausgeworfen  
(Option)



[www.youtube.com/seppimulcher](http://www.youtube.com/seppimulcher)



2016-11-APPLE-DE-1eo

Seppi M. SpA  
Seppi M. AG

Zona Artigianale 1  
Handwerkerzone 1

39052 Caldaro (Bolzano) Italy  
39052 Kaltern (Südtirol) Italien

T +39 0471 96 35 50  
F +39 0471 96 25 47

[sales@seppi.com](mailto:sales@seppi.com)  
[www.seppi.com](http://www.seppi.com)

