

**seppi m<sup>®</sup>**

MULCHING EQUIPMENT SPECIALISTS

Лесные мульчеры

# Лесные мульчеры



„Мульчер - это долгосрочное вложение, и для нас очень важно, чтобы вы всегда оставались им довольны“.

SEPPI M.

### Ключевые моменты

- > Компания основана в 1939 году и выпускает мульчеры с 1971 года
- > Мы выбираем только самое лучшее сырье и материалы, которые полностью соответствуют нашим жёстким требованиям
- > Постоянная работа конструкторского отдела
- > Высокое качество и продуманный сервис

### Ваши преимущества


- > Надёжные машины как результат многолетнего опыта
- > Высококачественные материалы для работы в жесточайших условиях с максимальным сроком службы
- > Передовые технологии как вложение в будущее
- > Консультации и послепродажное обслуживание:  
Вы можете на нас положиться!

### Роторы и рабочие органы



**Ротор с подвижно закреплёнными молотками** для измельчения травы, кустов, веток, деревьев

- Износостойкий термически обработанный ротор
- Молотки с термообработкой могут быть с твёрдосплавными вставками или без них



**Ротор с жёстко закреплёнными резцами** для измельчения деревьев и пней в т.ч. с небольшим заглублением.

- Износостойкий термически обработанный ротор
- Резцы из износостойкой стали с твёрдосплавными вставками

Специальный состав твёрдого сплава SEPPI M позволяет добиться наибольшего срока службы.



























Запатентованная SEPPI M система крепления резца к держателю обеспечивает надёжное крепление и быструю смену резцов при необходимости.

## Уходные лесные работы с мульчерами SEPPI M

Лесные мульчеры для тракторов мощностью от 80 до 500 л.с.

Применяются для уходных работ в лесном хозяйстве, расчистки заросших лесом участков в сельском хозяйстве и строительстве, расчистки зоны ЛЭП и трубопроводов.



ШИРИНА ЗАХВАТА							МОДЕЛЬ · ВЕС <sup>1</sup> · МОЩНОСТЬ		ТРАВА	КУСТЫ	ДЕРЕВЬЯ	ПНИ
125	150	175	200	225	250	350						
●	●	●	●				 <p><b>MINIFORST 60-100 л.с.</b> 770-1.095 кг макс. 20 см Ø</p>	 MIDIFORST-240	 MIDIFORST-193  MINI DUO  MINI BLADE			
		●	●	●			 <p><b>MIDIFORST 80-130 л.с.</b> 1.240-1.470 кг макс. 25 см Ø</p>	 MIDIFORST-240	 MIDIFORST-193  MINI DUO			
			●	●	●		 <p><b>MIDIFORST dt 120-190 л.с.</b> 1.590-2.150 кг макс. 30 см Ø</p>	 MIDIFORST-240	 MIDIFORST-193  MINI DUO  MONO TIP V-LOCK			
			●	●	●	210 235 260	 <p><b>STARFORST 180-300 л.с.</b> 2.650-3.180 кг макс. 40 см Ø</p>		 MINI DUO  MONO TIP V-LOCK			
			●	●	●		 <p><b>SUPERFORST 230-390 л.с.</b> 3.800-4.400 кг макс. 50 см Ø</p>	 SUPERFORST-240	 SUPERFORST-193  MINI DUO  SUPER MONO TIP PROTECT			
					●	●	 <p><b>MAXIFORST 300-500 л.с.</b> 4.330-4.960 кг макс. 60 см Ø</p>		 MINI DUO			

<sup>1</sup> в стандартной комплектации без опций

# MINIFORST

макс. 20 см Ø 60-100 л.с.

## Лесной мульчер для небольших тракторов - универсальность в работе

MINIFORST навешивается на небольшие тракторы. Он может измельчать кусты и ветки до 20 см в диаметре. Возможна комплектация различными типами роторов для конкретных задач: с подвижными молотками и жёстко закреплёнными твердосплавными резцами.

## Стандартная комплектация и характеристики

- > Измельчает кусты и ветки до 20 см. в диаметре
- > Рабочая скорость от 0 до 5 км/час
- > 3-х точечное навесное устройство категории 2, центральное, фиксированное
- > Редуктор с обгонной муфтой, входной вал 1000 об/мин.
- > Ременный привод
- > Гидравлически управляемый капот
- > Усиленные салазки, регулируемые по высоте
- > Защита завесой из цепей спереди и сзади
- > Термически обработанные противорежущие пластины
- > Ротор с жёстко закреплёнными резцами MINI DUO с твёрдосплавными вставками

## Опции

- > Ротор с жёстко закреплёнными резцами MINI BLADE
- > Ротор с подвижными молотками
- > Подвижные молотки с твёрдосплавными вставками
- > Передненавесная версия
- > 3-х точечное навесное устройство категории 1 и 2
- > Редуктор для трактора с ВОМ 540 об/мин
- > Рамка-толкатель



[YouTube www.youtube.com/seppimulcher](https://www.youtube.com/seppimulcher)


MINIFORST · Характеристики	Мощность 60-100 л.с.			
Ширина захвата	125 см	150 см	175 см	200 см
Общая ширина	149 см	174 см	199 см	224 см
Глубина (длина)	115 см	115 см	115 см	115 см
Высота	110 см	110 см	110 см	110 см
Вес без опций	770 кг	880 кг	970 кг	1.090 кг
Приводных ремней	5	5	5	5
твёрдосплавных резцов MINI DUO	27	30	33	36
Твёрдосплавных резцов опц.380	27	30	33	36
Подвижных молотков опц.240	20	24	29	33
Подвижных молотков опц.193	20	24	29	33

## Рабочие органы

-  Твёрдосплавные резцы MINI-DUO
-  Нетвёрдосплавные резцы OPT-380 MINI BLADE
-  Подвижные молотки OPT-240
-  Подвижные молотки OPT-193

## MINIFORST · Характеристики

Небольшой лесной мульчер SEppi M - прочный и крепкий как и большие машины: усиленный корпус и жёсткий сварной кожух ременного привода.





реверсивный редуктор  
- возможность навески  
спереди или сзади



Рамка-толкатель(опция) защищает  
трактор во время валки деревьев.



Крепление капота к  
корпусу по всей длине

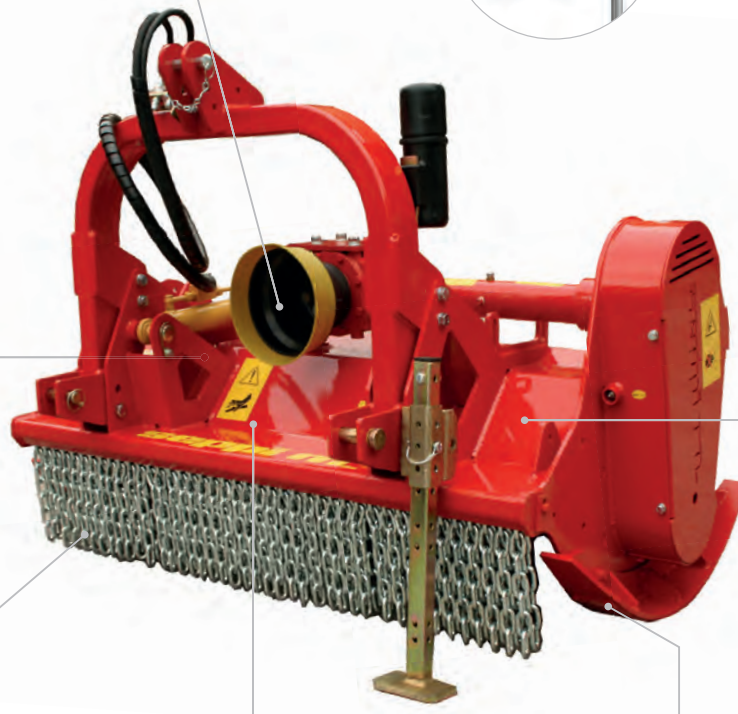


Противорежущие  
пластины для  
лучшего измельчения  
материала.  
Термообработка для  
износостойкости

Тяжёлые цепи  
защищают и трактор и  
оператора

Регулируемые по высоте  
усиленные салазки



Ротор с жёстко  
закреплёнными резцами  
- для измельчения  
кустов, деревьев, пней в т.ч.  
с небольшим заглублением



Ротор с подвижными  
молотками: для  
измельчения травы,  
кустов, деревьев

# MIDIFORST

макс. 25 см Ø 80-130 л.с.

## Компактный и высокопроизводительный мульчер

MIDIFORST - это мульчер, который подходит для целого ряда работ: расчистки заросших лесом участков в сельском хозяйстве и строительстве, расчистки зоны ЛЭП и трубопроводов, измельчения порубочных остатков в лесном хозяйстве.

## Стандартная комплектация и характеристики

- > Измельчает кусты и ветки до 25 см. в диаметре
- > Рабочая скорость от 0 до 5 км/час
- > 3-х точечное навесное устройство категории 2, центральное, фиксированное
- > Редуктор с обгонной муфтой, входной вал 1000 об/мин.
- > Ременный привод
- > Гидравлически управляемый капот
- > Усиленные салазки, регулируемые по высоте
- > Защита завесой из цепей спереди и сзади
- > Термически обработанные противорежущие пластины
- > Ротор с подвижными молотками

## Опции

- > Подвижные молотки с твёрдосплавными вставками
- > Ротор с жёстко закреплёнными твёрдосплавными резцами MINI DUO + MONO EXTREME
- > Передненавесная версия
- > 3-х точечное навесное устройство категории 1 и 2
- > Редуктор для трактора с ВОМ 540 об/мин
- > Защитная центробежная муфта
- > Рамка-толкатель
- > Капот с граблями
- > Опорный каток вместо салазок



[YouTube www.youtube.com/seppimulcher](https://www.youtube.com/seppimulcher)

MIDIFORST · Характеристики	Мощность 80-130 л.с.		
Ширина захвата	175 см	200 см	225 см
Общая ширина	204 см	229 см	254 см
Глубина (длина)	112 см	112 см	112 см
Высота	120 см	120 см	120 см
Вес без опций	1.240 кг	1.360 кг	1.470 кг
Приводных ремней	5	5	5
Подвижных молотков	29	33	38
Подвижных молотков опц.193	29	33	38
Твёрдосплавных резцов опц.228+Бок.	38+2	42+2	46+2

## Рабочие органы



Подвижные молотки стандарт



Подвижные молотки OPT-193




Твёрдосплавные резцы OPT-228 MINI-DUO



Боковые резцы MONO PROTECT EXTREME

## MIDIFORST · Характеристики

Компактный и мощный мульчер для среднеразмерных тракторов.  
Усиленный корпус, прочные сварные крышки ременных приводов, боковые обтекатели.

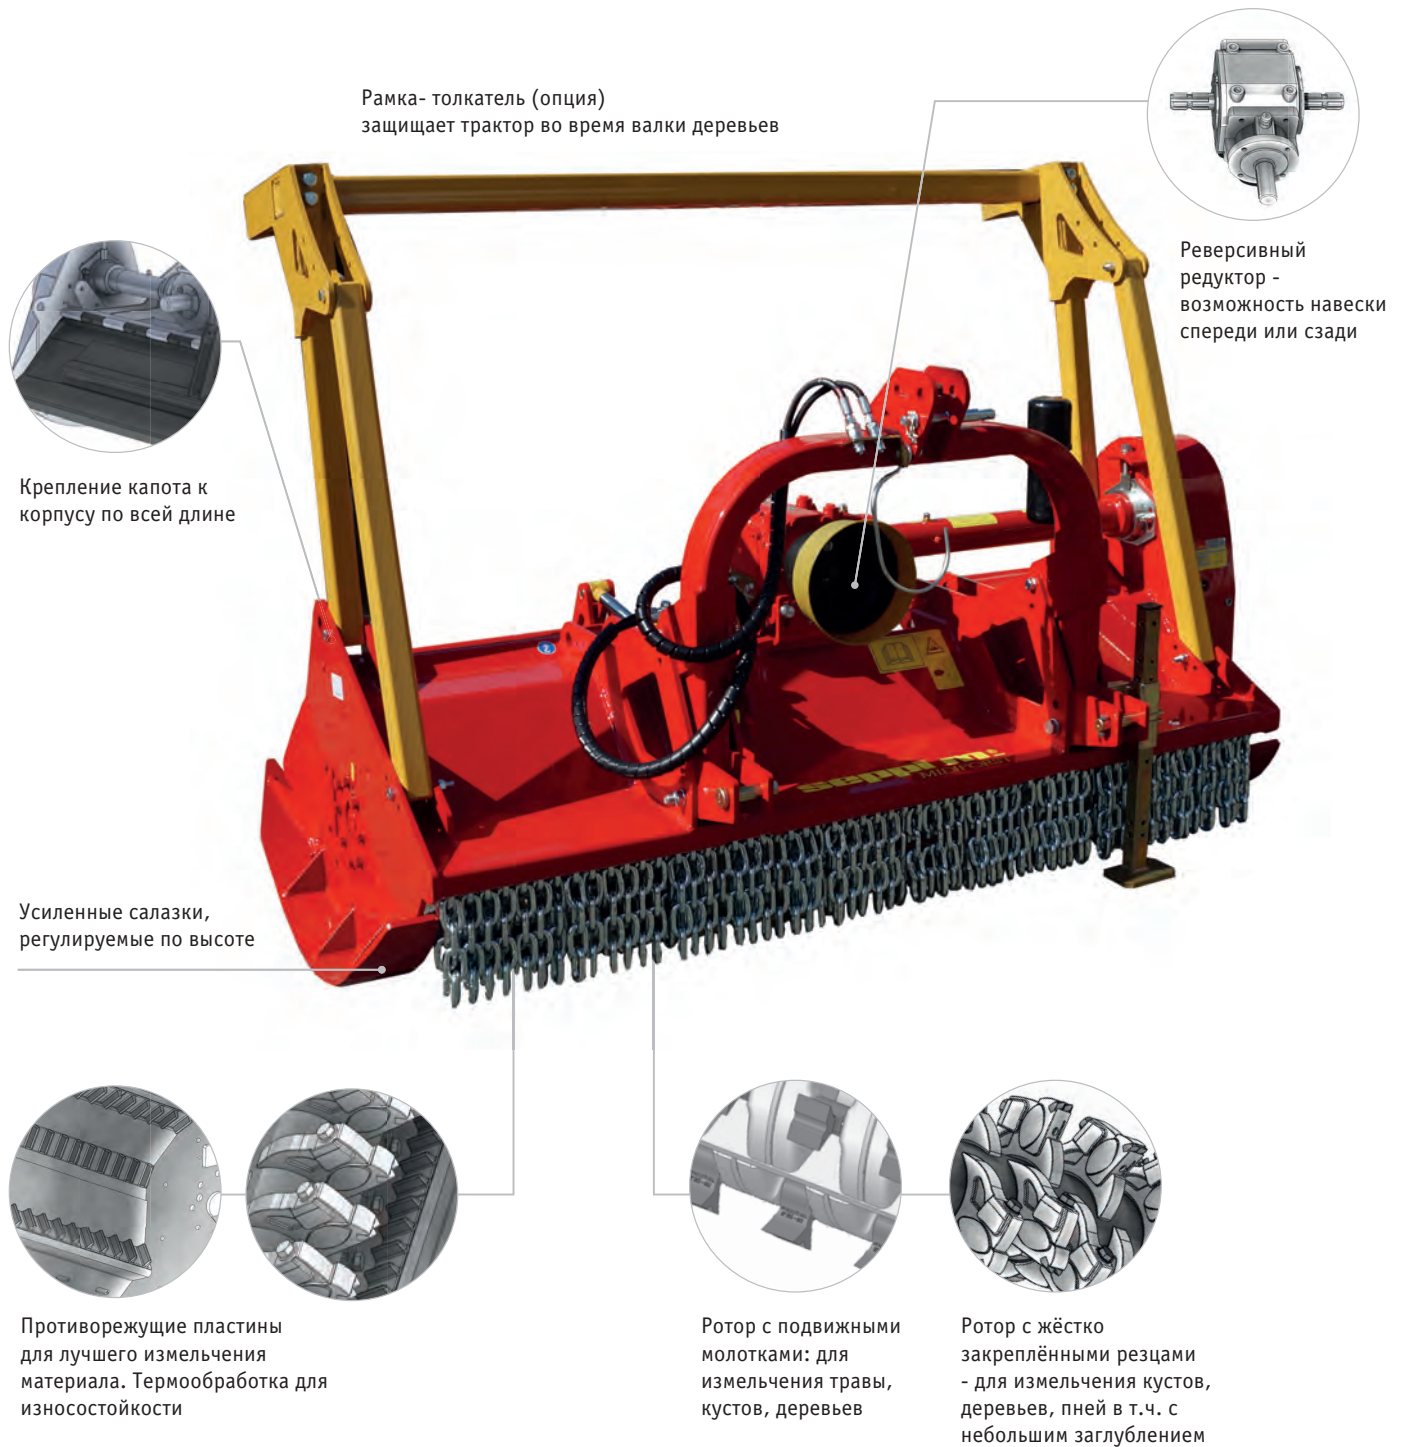

# MIDIFORST dt

макс. 30 см Ø

120-190 л.с.

## Мощный среднеразмерный мульчер- классика отрасли!

Этот мульчер подкупает своей производительностью и надёжностью конструкции. Выверенная годами и тысячами произведённых машин геометрия ротора и измельчающей камеры обеспечивают прекрасный результат. Ротор с жёстко закреплёнными агрессивными резами придаёт работе азарта. Несколько вариантов рамок-толкателей и других опций позволяют скомплектовать мульчер под конкретный тип работы. Для любителей универсальности имеется возможность заказать машину с подвижными молотками. MIDIFORST dt - выбор профессионалов по всему миру.

## Стандартная комплектация и характеристики

- > Измельчает кусты и ветки до 30 см. в диаметре
- > Рабочая скорость от 0 до 5 км/час
- > 3-х точечное навесное устройство категории 2, центральное, фиксированное
- > Редуктор с обгонной муфтой, входной вал 1000 об/мин.
- > Ременный привод с двух сторон ротора
- > Гидравлически управляемый капот
- > Усиленные салазки, регулируемые по высоте
- > Защита завесой из цепей спереди и сзади
- > Термически обработанные противорежущие пластины
- > Ротор с подвижными молотками

## Опции

- > Подвижные молотки с твёрдосплавными вставками
- > Ротор с жёстко закреплёнными твёрдосплавными резами MINI DUO + MONO EXTREME
- > Ротор с жёстко закреплёнными твёрдосплавными резами MONO TIP V-LOCK + MONO EXTREME
- > Передненавесная версия
- > Гидравлическая верхняя тяга НУ
- > Система ADAM™
- > Защитные центробежные муфты
- > Механическая или гидравлическая рамка-толкатель
- > Капот с граблями
- > Узкие салазки



[www.youtube.com/seppimulcher](https://www.youtube.com/seppimulcher)

MIDIFORST dt • Характеристики	Мощность 120-190 л.с.		
Ширина захвата	200 см	225 см	250 см
Общая ширина	233 см	258 см	283 см
Глубина (длина)	125 см	125 см	125 см
Высота	115 см	115 см	115 см
Вес без опций	1.590 кг	1.930 кг	2.150 кг
Приводных ремней	2x5	2x5	2x5
Подвижных молотков	33	38	42
Подвижных молотков опц.193	33	38	42
Твёрдосплавных резцов опц.228+ Бок.	42+2	46+2	50+2
Твёрдосплавных резцов опц.468+ Бок.	61+2	68+2	75+2

## Рабочие органы

		Подвижные молотки STANDARD
		Подвижные твёрдосплавные молотки OPT-193
		Твёрдосплавные резы OPT-228 MINI-DUO
		Твёрдосплавные резы OPT-468 MONO TIP V-LOCK
		Боковые резы MONO PROTECT EXTREME



## MIDIFORST dt · Характеристики



Мощный производительный мульчер для тракторов средней мощности.

Прочный корпус, жёсткие сварные крышки ременных приводов, боковые обтекатели. Полностью закрытые и защищённые компоненты привода с удобным доступом для обслуживания.




Система ADAM™

Минимизация рабочих углов карданного вала значительно повышает срок его службы




Рамка-толкатель защищает трактор и помогает в валке деревьев

Компоненты привода полностью спрятаны внутри машины - защита от грязи, пыли, веток. Удобный доступ через крышку




Прочный корпус с износостойкими пластинами в камере измельчения  
Термически обработанные противорезающие пластины для качественного измельчения

Боковые обтекатели помогают избежать лобовых ударов о пни и деревья. Усиленные салазки - долгий срок службы



Ротор с подвижными молотками: для измельчения травы, кустов, деревьев



Ротор с жёстко закреплёнными резцами - для измельчения кустов, деревьев, пней в т.ч. с небольшим заглублением

# STARFORST

макс. 40 см Ø 180-300 л.с.

## Поворотливый и мощный - максимум производительности - минимум веса.

Крепкий надёжный ротор с агрессивными твёрдосплавными резацами позволяет выдерживать максимальные нагрузки и добиваться ещё большей производительности.

Умная навесная система ADAM позволяет поднимать мульчер выше, чем обычно, а опускать ниже для удобного измельчения пней. Кроме того, такая система намного продлевает срок службы карданного вала.

## Стандартная комплектация и характеристики

- > Измельчает деревья, кусты и ветки до 40 см. в диаметре
- > Рабочая скорость от 0 до 5 км/час
- > 3-х точечное навесное устройство категории 3, центральное, фиксированное
- > Редуктор с обгонной муфтой, входной вал 1000 об/мин.
- > Система ADAM™
- > Ременный привод с двух сторон ротора
- > Гидравлически управляемый капот
- > Сменные износостойкие пластины внутри камеры измельчения
- > Усиленные салазки, регулируемые по высоте
- > Защита завесой из цепей спереди и сзади
- > Термически обработанные противорежущие пластины
- > Ротор с жёстко закреплёнными резацами MINI DUO + MONO PROTECT EXTREME

## Опции

- > Ротор с жёстко закреплёнными твёрдосплавными резацами MINI TIP V-LOCK + MONO PROTECT EXTREME
- > Защитные центробежные муфты
- > Механическая рамка-толкатель (несколько вариантов)
- > Гидравлическая рамка-толкатель (несколько вариантов)
- > Узкие салазки



[YouTube www.youtube.com/seppimulcher](https://www.youtube.com/seppimulcher)

**Новинка:** Габаритная ширина не выходит за рамки разрешённой для движения по дорогам.

STARFORST · Характеристики	Мощность 180-300 л.с.		
Ширина захвата	210 см	235 см	260 см
Общая ширина	248 см	273 см	298 см
Глубина (длина)	137 см	137 см	137 см
Высота	125 см	125 см	125 см
Вес без опций	2.900 кг	3.140 кг	3.430 кг
Приводных ремней	2x5	2x5	2x5
Твёрдосплавных резцов ст + Боковые	43+2	48+2	53+2
Твёрдосплавных резцов опц.468+Бок.	61+2	68+2	75+2

## Рабочие органы

	Твёрдосплавные резацы MINI-DOO
	Твёрдосплавные резацы OPT-468 MONO TIP V-LOCK
	Боковые резацы MONO PROTECT EXTREME

## Система ADAM™



**ADAM™** - система минимизации рабочих углов карданного вала (в стандартной комплектации)


Работы системы ADAM обеспечивается двумя условиями: первое- редуктор мульчера закреплён не жёстко, а с возможностью поворота относительно своего поперечного вала, как следствие при этом меняется и угол между входным валом редуктора и валом отбора мощности трактора; второе условие - редуктор соединён с НУ трактора с помощью телескопической тяги- такая конструкция (W-кинематика) обеспечивает равные углы между карданным валом, валом приёма мощности мульчера и ВОМ трактора. Результат - срок службы карданного вала значительно увеличивается, а также появляется возможность поднимать/опускать мульчер сильнее.



video ADAM™


## STARFORST

Мощный высокопроизводительный мульчер. Внутри корпуса сменные износостойкие пластины. Полностью закрытые и защищённые компоненты привода с удобным доступом для обслуживания. Несколько вариантов рамок-толкателей и резцов для лучшего результата в конкретной работе.

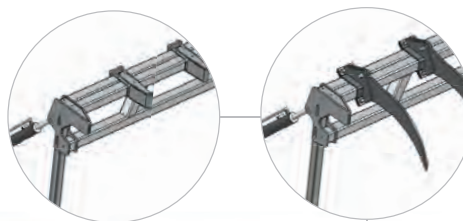


Рамка-толкатель защищает трактор и помогает в валке деревьев

Компоненты привода полностью спрятаны внутри машины- защита от грязи, пыли, веток. Удобный доступ через крышку




Сменные износостойкие стальные пластины внутри камеры измельчения

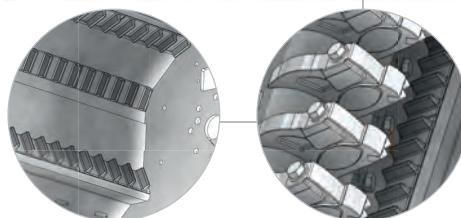

Противорезающие пластины с термообработкой обеспечивают качественное измельчение

Ротор с жёстко закреплёнными резцами - для измельчения кустов, деревьев, пней в т.ч. с небольшим заглублением

Усиленные салазки из износостойкой стали

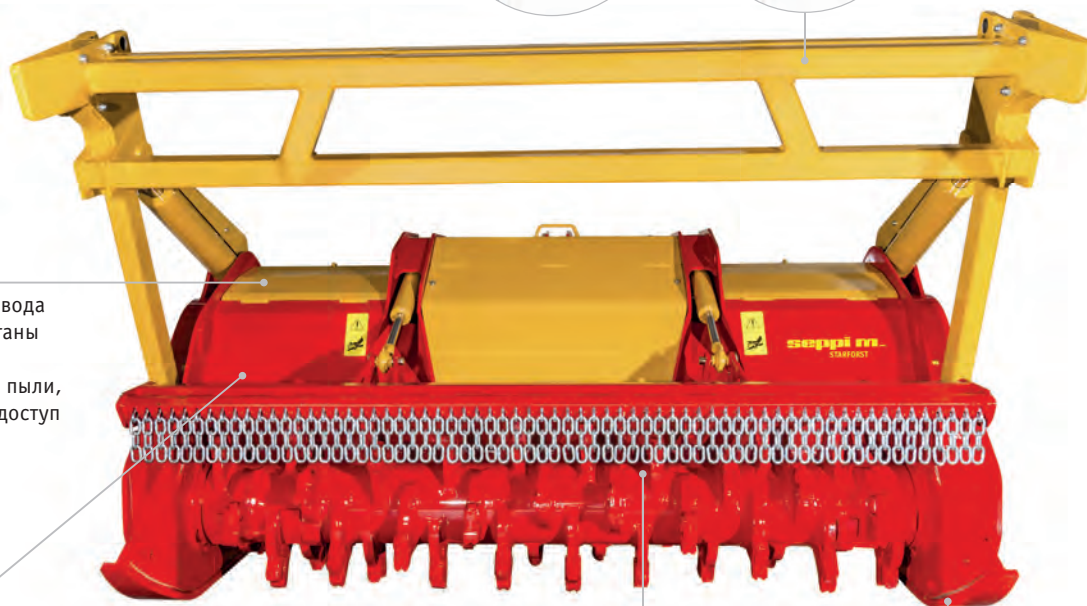

# SUPERFORST

макс. 50 см Ø

230-390 л.с.

## Мощный лесной мульчер для самых тяжёлых условий

SUPERFORST подходит для самых тяжёлых задач - измельчения поваленных деревьев после урагана, расчистки горельников и участков после лесозаготовки. По силам ему и стандартный набор по расчистке территорий вдоль ЛЭП и трубопроводов, а также расчистке заросших лесом полей и уничтожению старых садов.

Есть несколько вариантов резцов для большей производительности в конкретных условиях. Новейшая система резцов SUPER TIP PROTECT обеспечивает небывалую защиту от износа и отличные измельчающие способности при долгом сроке службы.

SUPERFORST - это мульчер на который можно положиться.

## Стандартная комплектация и характеристики

- > Измельчает деревья, кусты и ветки до 50 см. в диаметре
- > Рабочая скорость от 0 до 5 км/час
- > 3-х точечное навесное устройство категории 3, шарнирно сочленённое с корпусом
- > Редуктор с обгонной муфтой, входной вал 1000 об/мин.
- > Система ADAM™
- > Ременный привод с двух сторон ротора
- > Гидравлически управляемый капот
- > Усиленные салазки, регулируемые по высоте
- > Защита завесой из цепей спереди и сзади
- > Термически обработанные противорежущие пластины
- > Ротор с жёстко закреплёнными резцами MINI DUO с твёрдосплавными вставками

## Опции

- > Ротор с жёстко закреплёнными твёрдосплавными резцами SUPER MONO TIP PROTECT
- > Передненавесная версия
- > Гидравлическая верхняя тяга НУ
- > Защитные центробежные муфты
- > Гидравлическая рамка-толкатель (несколько вариантов)
- > Капот с граблями
- > Дополнительный капот сзади и обратное вращение ротора



[YouTube www.youtube.com/seppimulcher](https://www.youtube.com/seppimulcher)

SUPERFORST · Характеристики	Мощность 230-390 л.с.		
Ширина захвата	200 см	225 см	250 см
Общая ширина	244 см	269 см	294 см
Глубина (длина)	140 см	140 см	140 см
Высота	125 см	125 см	125 см
Вес без опций	3.800 кг	4.100 кг	4.400 кг
Приводных ремней	2x5	2x5	2x5
Твёрдосплавных резцов MINI DUO	42	48	54
Твёрдосплавных резцов опц.452	x	80	86

## Рабочие органы

	Твёрдосплавные резцы OPT-228 MINI-DUO
	Твёрдосплавные резцы OPT-452 SUPER MONO TIP PROTECT

## Система ADAM™



**ADAM™** - система минимизации рабочих углов карданного вала (в стандартной комплектации)

Работы системы ADAM обеспечиваются двумя условиями: первое- редуктор мульчера закреплён не жёстко, а с возможностью поворота относительно своего поперечного вала, как следствие при этом меняется и угол между входным валом редуктора и валом отбора мощности трактора; второе условие - редуктор соединён с НУ трактора с помощью телескопической тяги- такая конструкция (W-кинематика) обеспечивает равные углы между карданным валом, валом приёма мощности мульчера и ВОМ трактора. Результат - срок службы карданного вала значительно увеличивается, а также появляется возможность поднимать/опускать мульчер сильнее.





## SUPERFORST


Мощный лесной мульчер с ротором большого диаметра, прочным усиленным корпусом, боковыми обтекателями с двух сторон. Компоненты привода полностью защищены и спрятаны внутри корпуса с удобным доступом для обслуживания.




Компоненты привода полностью спрятаны внутри машины- защита от грязи, пыли, веток. Удобный доступ через крышку



Рамка-толкатель защищает трактор и помогает в валке деревьев



Защитная центробежная муфта для плавного старта и защиты приводов(опция)



Ротор с жёстко закреплёнными резами - для измельчения кустов, деревьев, пней



Прочный корпус с износостойкими пластинами в камере измельчения  
Противорезающие пластины с термообработкой обеспечивают качественное измельчение

Боковые обтекатели помогают избежать лобовых ударов о пни и деревья  
Усиленные салазки из износостойкой стали - долгий срок службы

# MAXIFORST

макс. 60 см Ø 300-500 л.с.

## Мощнейший мульчер для самых тяжёлых условий. Без компромиссов.

MAXIFORST создан для великих задач и справится с каждым вызовом. Этот самый мощный мульчер с самым мощным двухсторонним приводом ротора способен срезать и измельчать деревья до 60 см в диаметре. Расчистка ЛЭП, полосы отвода трубопровода или обочин дорог, расчистка горельников и поваленных ветром деревьев. Встроенная система охлаждения редуктора рассчитана на работу без перерывов. Особая прочность всей конструкции и мощность приводов делает MAXIFORST идеальным партнёром в больших проектах.


## Стандартная комплектация и характеристики

- > Измельчает деревья, кусты и ветки до 60 см. в диаметре
- > Рабочая скорость от 0 до 5 км/час
- > 3-х точечное навесное устройство категории 3 и 4, центральное, фиксированное
- > Редуктор с обгонной муфтой, и системой охлаждения. Входной вал 1000 об/мин.
- > Система ADAM™
- > Ременный привод с двух сторон ротора
- > Защитная центробежная муфта
- > Гидравлически управляемый капот
- > Усиленные салазки, регулируемые по высоте
- > Защита завесой из цепей спереди и сзади
- > Термически обработанные противорежущие пластины
- > Ротор с жёстко закреплёнными резцами MINI DUO

## Опции

- > Ротор с жёстко закреплёнными твёрдосплавными резцами MONO PROTECT +MONO EXTREME
- > Ротор с жёстко закреплёнными твёрдосплавными резцами SUPER MONO TIP
- > Гидравлическая верхняя тяга НУ
- > Механическая рамка-толкатель (несколько вариантов)
- > Гидравлическая рамка-толкатель (несколько вариантов)
- > Капот с граблями




 [www.youtube.com/seppimulcher](http://www.youtube.com/seppimulcher)

MAXIFORST • Характеристики	Мощность 300-500 л.с.		
Ширина захвата	250 см	275 см	300 см
Общая ширина	300 см	325 см	350 см
Глубина (длина)	150 см	150 см	150 см
Высота	150 см	150 см	150 см
Вес без опций	4.330 кг	4.580 кг	4.960 кг
Приводных ремней	2x6	2x6	2x6
Твёрдосплавных резцов ст. MINI DUO	54	60	66
Твёрдосплавных резцов опц.141+Бок.	52+2	58+2	64+2

## Рабочие органы

	Твёрдосплавные резцы MINI-DOO
	Твёрдосплавные резцы OPT-141 MONO PROTECT
	Боковые резцы MONO PROTECT EXTREME

## Система ADAM™



**ADAM™** - система минимизации рабочих углов карданного вала (в стандартной комплектации)


Работы системы ADAM обеспечиваются двумя условиями: первое- редуктор мульчера закреплён не жёстко, а с возможностью поворота относительно своего поперечного вала, как следствие при этом меняется и угол между входным валом редуктора и валом отбора мощности трактора; второе условие - редуктор соединён с НУ трактора с помощью телескопической тяги- такая конструкция (W-кинематика) обеспечивает равные углы между карданным валом, валом приёма мощности мульчера и ВОМ трактора. Результат - срок службы карданного вала значительно увеличивается, а также появляется возможность поднимать/опускать мульчер сильнее.




video ADAM™

## MAXIFORST


Высокопроизводительный мульчер с ротором большого диаметра, особо прочным корпусом, боковыми обтекателями с обеих сторон. Компоненты привода полностью защищены и спрятаны внутри корпуса с удобным доступом для обслуживания.



Мощный надёжный редуктор с системой охлаждения




Рамка-толкатель защищает трактор и помогает в валке деревьев

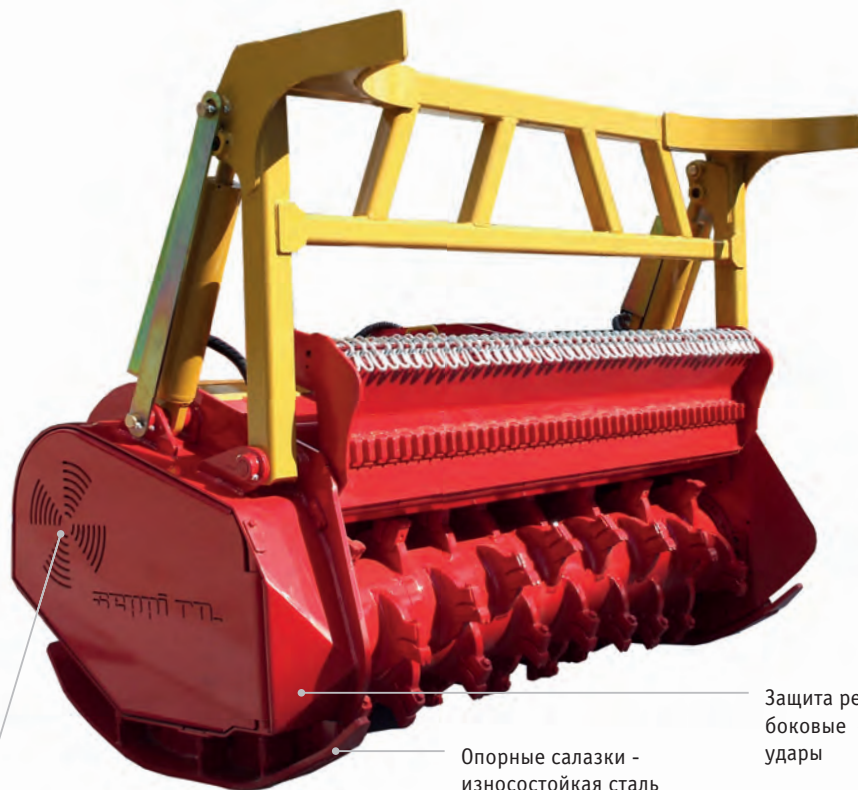


Защитная центробежная муфта для плавного старта и защиты приводов(опция)

Защита ременных приводов и боковые обтекателя смягчают удары


Опорные салазки - износостойкая сталь



Выдвинутый ротор облегчает подрезание деревьев



Ротор с жёстко закреплёнными резаками - для измельчения кустов, деревьев, пней



Прочный корпус с износостойкими пластинами в камере измельчения. Противорезающие пластины с термообработкой обеспечивают качественное измельчение



SEPPI M. SpA/AG Италия  
Zona Artigianale 1 Handwerkerzone  
I-39052 Caldaro/Kaltern (BZ)  
T. +39 0471 963 550 · [www.seppi.com](http://www.seppi.com)



[www.youtube.com/seppimulcher](http://www.youtube.com/seppimulcher)